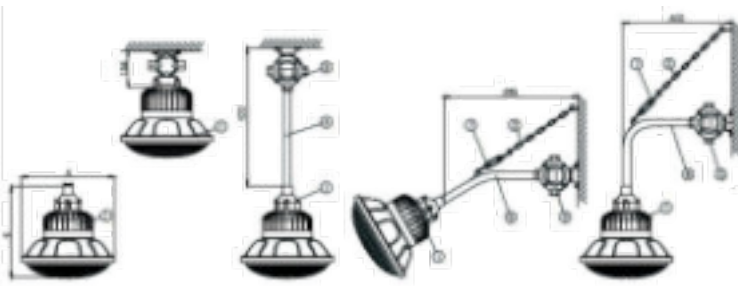


**TYPE: IN-EX-01****Elektrische gegevens:**

Werkspanning: 165~265V AC

Ingangsfrequentie: 50~60Hz

Pf: >0.99

Opgenomen vermogen: 40, 50, 80, 120, 150 Watt.

Systeem: elektrodevrije inductieve aansturing 230Khz

Werktemperatuur: -40° ~ +80°

Certificaten: TUV-CE, RoHS, ATEX

Branduren: >100.000

**Optische gegevens:**

Lichtkleur: warm wit, wit, lichtwit, daglicht

Kleur temperatuur: 3000k, 4100k, 5000K, 6500k

RA-waarde: (CRI)>92~94 (3000~6500K)

Reflector: aluminium, reflectie >95%

**Mechanische gegevens:**

Behuizing: aluminium

Bescherming: gehard glas, IP65

Impact: 20J

Circulaire glazen buis met inductie-spoelen Koper/ferriet

Aansluiting: enkele fase, nu en aarde via wartel

Lamp (vermogen)	Effectieve lichtstroom	Afmeting lamp (mm)
40W	5720	Φ252xH77
50W	7150	Φ215xH83
80W	11440	Φ215xH83
120W	17160	Φ275xH83
150W	21450	Φ275xH94