


# FLOODLIGHT

# Inductieverlichting

## TYPE: IN-FL-03

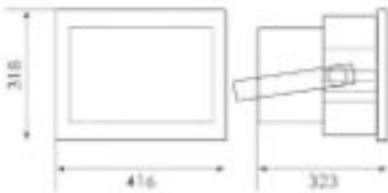

### Elektrische gegevens:


Werkspanning: 165~265V AC  
Ingangsfrequentie: 0~60Hz  
Pf: >0.99  
Opgenomen vermogen: 80, 100, 120, 150, 200 Watt.  
Systeem: elektrodevrije inductieve aansturing 230Khz  
Werktemperatuur: -40° ~ +80 °  
Branduren: >100.000  
Certificaten: TUV-CE, RoHS (HACCP optioneel)

### Optische gegevens:

Lichtkleur: warm wit, wit, lichtwit, daglicht  
Kleur temperatuur: 3000k, 4100k, 5000K, 6500k  
RA-waarde: (CRI)>92~94 (3000~6500K)  
Reflector: aluminium, reflectie >95%

### Mechanische gegevens:

Behuizing: aluminium  
Bescherming: gehard glas, IP54  
Circulaire glazen buis met inductie-spoelen Koper/ferriet  
Afmeting armatuur: H318mm x B416mm x D323mm  
Gewicht: ongeveer 6,4Kg (afhankelijk van vermogen)

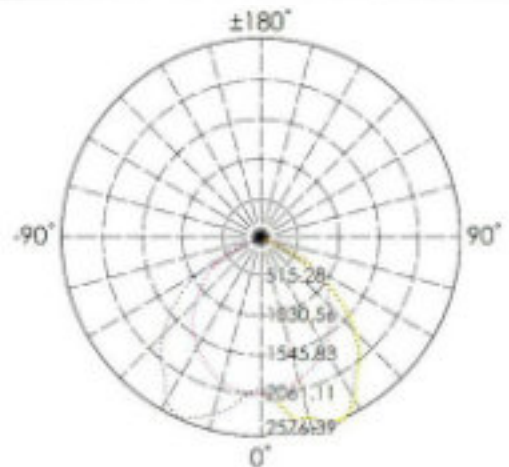

Lamp (vermogen)	Effectieve lichtstroom	Afmeting lamp (mm)
80W	9600-11000	280x140x98
100W	14000-15000	280x140x98
120W	15500-22000	351x140x98
150W	22300-23000	351x140x98
200W	28000-30000	431x148x105

HRLS b.v. • Kozakkenweg 9, 3881 MG, Putten  
Zwaluwstraat, 123, 3853 CC, Ermelo  
Telefoon: 0341- 798 566 • info@goedwerklicht.nl • www.goedwerklicht.nl