


FLOODLIGHT


Inductieverlichting

TYPE: IN-FL-03b

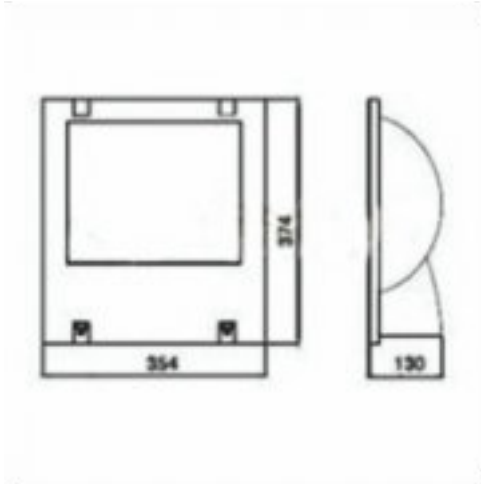

Elektrische gegevens:

Werkspanning: 165~265V AC
Ingangsfrequentie: 50~60Hz
Pf: >0.99
Opgenomen vermogen: 80, 100, 120, 150 Watt.
Systeem: elektrodevrije inductieve aansturing 230Khz
Werktemperatuur: -40° ~ +80 °
Branduren: >100.000
Certificaten: TUV-CE, RoHS (HACCP optioneel)

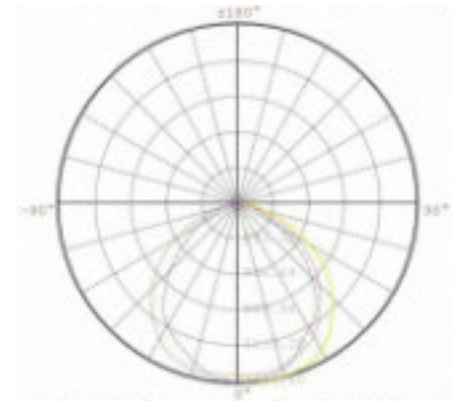

Optische gegevens:

Lichtkleur: warm wit, wit, lichtwit, daglicht
Kleur temperatuur: 3000k, 4100k, 5000K, 6500k
RA-waarde: (CRI)>92~94 (3000~6500K)
Reflector: aluminium, reflectie >95%

Mechanische gegevens:

Behuizing: aluminium
Bescherming: gehard glas, IP54
Circulaire glazen buis met inductie-spoelen Koper/ferriet
Afmeting armatuur: H354mm x B374mm x D130mm
Gewicht: ongeveer 4,4Kg (afhankelijk van vermogen)

Lamp (vermogen)	Effectieve lichtstroom	Afmeting lamp (mm)
80W	9600-11000	280x140x98
100W	14000-15000	280x140x98
120W	15500-22000	351x140x98
150W	22300-23000	351x140x98

HRLS b.v. • Kozakkenweg 9, 3881 MG, Putten
Zwaluwstraat, 123, 3853 CC, Ermelo
Telefoon: 0341- 798 566 • info@goedwerklicht.nl • www.goedwerklicht.nl