


SPOT

Inductieverlichting

TYPE: IN-SP-01

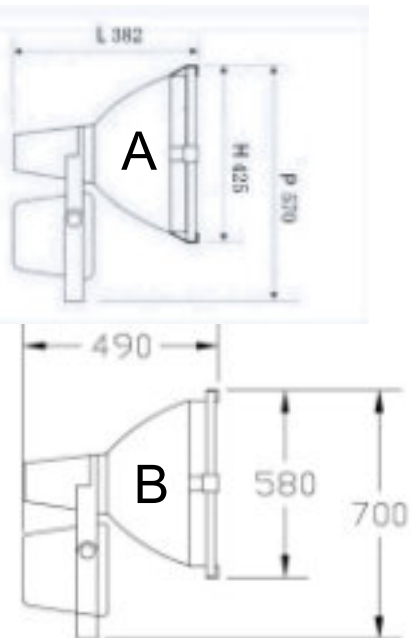

Elektrische gegevens:

Werkspanning: 165~265V AC

Ingangsfrequentie: 50~60Hz

Pf: >0.99

Opgenomen vermogen: 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 Watt.

Systeem: elektrodevrije inductieve aansturing 230Khz

Werktemperatuur: -40° ~ +80°

Certificaten: TUV-CE, RoHS (HACCP optioneel)

Branduren: >100.000

Optische gegevens:

Lichtkleur: warm wit, wit, lichtwit, daglicht

Kleur temperatuur: 3000k, 4100k, 5000K, 6500k

RA-waarde: (CRI)>92~94 (3000~6500K)

Reflector: aluminium, reflectie >95%

Mechanische gegevens:

Behuizing: aluminium

Bescherming: gehard glas, IP54

Circulaire glazen buis met inductie-spoelen Koper/ferriet

Afmeting armatuur 80 ~ 150W afbeelding A

Afmeting armatuur 150 ~ 300W afbeelding B

Gewicht: ongeveer 5,03 ~ 9,5 Kg (afhankelijk van vermogen)

Lamp (vermogen)	Effectieve lichtstroom	Afmeting lamp (mm)
80W	9600-11000	Φ215xH83
100W	14000-15000	Φ215xH83
120W	15500-22000	Φ275xH83
150W	22300-23000	Φ275xH83
200W	28000-30000	Φ317xH94
250W	37000-38000	Φ317xH94
300W	44500-46000	Φ391xH94

HRLS b.v. • Kozakkenweg 9, 3881 MG, Putten

Zwaluwstraat, 123, 3853 CC, Ermelo

Telefoon: 0341- 798 566 • info@goedwerklicht.nl • www.goedwerklicht.nl