


TYPE: IN-IL-40,80,100,120,150

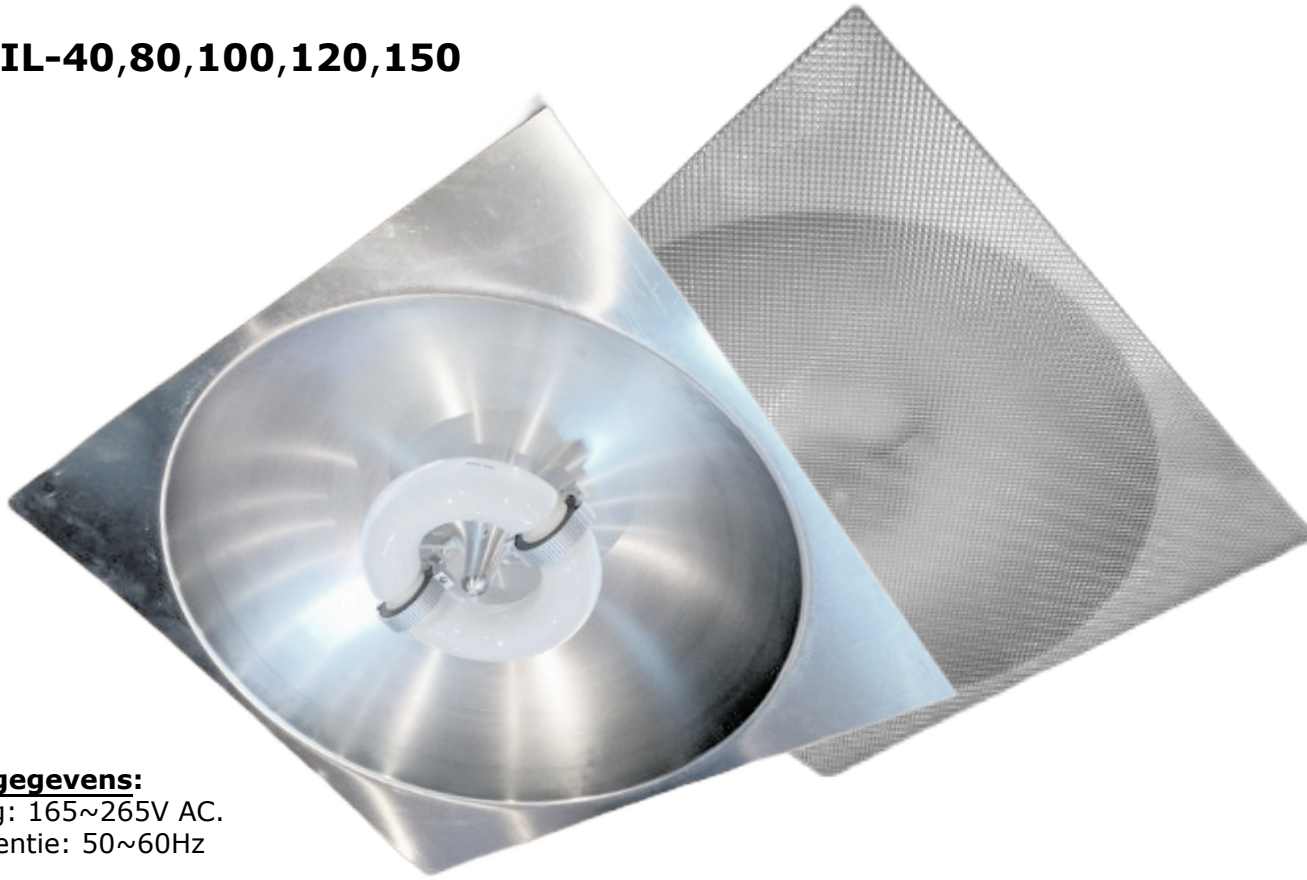

Elektrische gegevens:

Werkspanning: 165~265V AC.

Ingangsfrequentie: 50~60Hz

Pf: >0.99

Opgenomen vermogen: 80, 100, 120, 150

Systeem: elektrodevrije inductieve aansturing 230Khz

Werktemperatuur: -40° ~ +80°

Branduren: >100.000

Optische gegevens:

Lichtkleur: warm wit, wit,
lichtwit, daglicht

Kleur temperatuur: 3000k, 4100k, 5000K, 6500k

RA-waarde: (CRI)>92~94 (3000~6500K)

Reflector: aluminium, reflectie >95%

Mechanische gegevens:

Behuizing: aluminium

Circulaire glazen buis met inductie-spoelen Koper/ferriet

Afmeting armatuur: 595 x 595 H=100mm

Gewicht: ongeveer 2,4Kg (afhankelijk van vermogen)

Lamp (vermogen)	Effectieve lichtstroom	Afmeting lamp (mm)
40W	4800-5500	Φ150xH75
80W	9600-11000	Φ215xH83
100W	14000-15000	Φ215xH83
120W	15500-22000	Φ275xH83
150W	22300-23000	Φ275xH83